


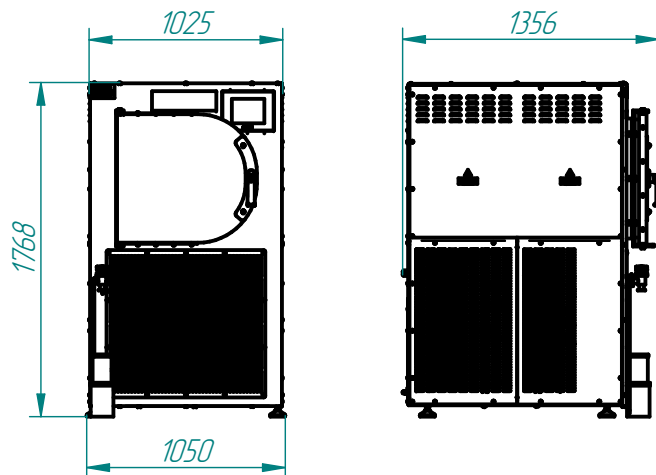

Особенности лиофильной камеры ЛФ-25П

- прозрачная дверь лиофильной камеры закрывается с помощью поворотной ручки в две ступени: сначала прикрывается, а затем прижимается к уплотнению;
- вакуумный насос, расположенный на швеллерах сзади лиофильной камеры, соединяется вакуумным шлангом с патрубком в боковой части вакуумной камеры изделия;
- открытый конец дренажной линии с краном на фронтальной поверхности должен быть направлен в слив и всегда находиться выше уровня воды.
- выбор программы высушивания продукта осуществляется посредством сенсорного дисплея.

Лиофильная сушильная камера ЛФ-25П

Лиофильная сушильная камера ЛФ-25П предназначена для высушивания продуктов в морозильной камере без потери вкуса и питательной ценности при помощи вакуумного насоса для последующего длительного хранения пищи от 15 до 25 лет.

Лотки, контактирующие с продуктом, и облицовка корпуса лиофильной камеры выполнены из высококачественной нержавеющей стали.

<i>Технические характеристики</i>		
<i>п/п</i>	<i>Наименование параметра</i>	
1	Код изделия	11000012382
2	Наименование изделия	ЛФ-25П
3	Номинальное напряжение, В	400
4	Номинальная мощность, кВт/ч	11
5	Род тока	Трехфазный переменный с нейтралью
6	Частота тока, Гц	50
7	Рабочее давление в лиофильной камере, мбар, менее	3
8	Температура кассеты при окончательной сушке, °C	до +51
9	Температура кассеты в режиме разморозки, °C	до +60
10	Материал лотков	AISI 304
11	Время достижения рабочего значения вакуума, мин, не более	30
12	Тип используемого хладагента в холодильной машине	R404A
13	Объем загружаемого продукта, л, не более	25
14	Габаритные размеры лотков, мм	423x433x21
15	Габаритные размеры, мм	1356x1050x1768
16	Масса нетто, кг, не более	660